

AluCo

ALUMINIUM
Boîtes aux lettres
Profilés

Votre spécialiste luxembourgeois en boîtes aux lettres,
profilés aluminium et tôles.



13, Rue Daniel Grün
L-5315 Contern



+352 49 42 52



info@aluco.lu



www.aluco.lu



Lundi - Vendredi
08:00 - 17h00



UNE QUESTION ?

Notre équipe est là pour
vous aider.



DIRECTION : MICHEL BRADTKE

RESPONSABLE : JÉRÔME STEFFEN

DEVIS & PROJETS : DAVID MEYER · JÉRÔME STEFFEN

SECRÉTARIAT : SONIA VIEIRA

Tôles aluminium laquées Luxe Coat

Al99,5 / AlMn0,5Mg0,5
Laquage polyester liquide



EN AW-1050 H44
 EN AW-3105 H44
 EN 485-1,2,4 / 573 / 1396

| Teinte RAL | Épaisseur | Format | ~kg / m ² | En stock |
|------------|-----------|-------------|----------------------|----------|
| 1015 | 1,50 mm | 1000 x 2000 | 4,275 | • |
| 7016 | 0,80 mm | 1000 x 2000 | 2,280 | • |
| 7016 | 0,80 mm | 1000 x 3000 | 2,280 | • |
| 7016 | 0,80 mm | 1250 x 2000 | 2,280 | • |
| 7016 | 0,80 mm | 1500 x 3000 | 2,280 | • |
| 7016 | 1,00 mm | 1250 x 2500 | 2,850 | • |
| 7016 | 1,50 mm | 1500 x 3000 | 4,275 | • |
| 7016 | 1,50 mm | 1500 x 4000 | 4,275 | • |
| 8004 | 0,80 mm | 1000 x 2000 | 2,280 | • |
| 8004 | 0,80 mm | 1500 x 3000 | 2,280 | • |
| 8004 | 1,00 mm | 1250 x 2500 | 2,850 | |
| 8014 | 0,80 mm | 1000 x 2000 | 2,280 | • |
| 8014 | 0,80 mm | 1250 x 2500 | 2,280 | • |
| 9005 | 1,50 mm | 1500 x 3000 | 4,275 | • |
| 9006 | 0,80 mm | 1000 x 2000 | 2,280 | • |
| 9006 | 0,80 mm | 1500 x 3000 | 2,280 | • |
| 9006 | 1,50 mm | 1500 x 3000 | 4,275 | • |
| 9006 | 1,50 mm | 1500 x 4000 | 4,275 | • |
| 9010 | 0,80 mm | 1000 x 2000 | 2,280 | • |
| 9010 | 0,80 mm | 1250 x 2000 | 2,280 | • |
| 9010 | 1,00 mm | 1250 x 2500 | 2,850 | • |
| 9010 | 1,00 mm | 1500 x 3000 | 2,850 | • |
| 9010 | 1,50 mm | 1500 x 4000 | 4,275 | • |
| 9016 | 0,80 mm | 1500 x 3000 | 2,280 | • |
| 9016 | 1,50 mm | 1500 x 6000 | 4,275 | • |
| 9016 | 1,50 mm | 1500 x 4000 | 4,275 | • |
| 9016/9006 | 1,00 mm | 1500 x 3000 | 2850 | • |
| 9016/9006 | 2,00 mm | 1500 x 3000 | 5,700 | |


- Toutes les tôles aluminium laquées sont revêtues d'un film de protection
- Nous pouvons livrer en l'espace de quelques jours les articles hors stock ou non répertoriés disponibles en stock usine.
- Les poids indiqués sont des valeurs fournies à titre indicatif et peuvent varier dans le cadre des tolérances admissibles.

Informations produit tôles aluminium laquées Luxe Coat

| | |
|------------------------|---|
| Description | Le revêtement de surface des bobines par laquage liquide se fait par un procédé en continu des bandes d'aluminium brutes avec un système de peinture polyester PU/PA ou PVdF. |
| Domaines d'utilisation | Habillages de façades pour tout type de bâtiment neuf ou à rénover, constructions industrielles, panneaux publicitaires, tous les domaines de décoration, construction ou d'habillage dans l'industrie, le tertiaire et même pour les particuliers. |
| Protection au feu | Classe A2 ininflammable |
| Pliage | Indépendamment du système et du support de laquage, les tôles laquées avec ce procédé, peuvent être pliées jusqu'à un rayon intérieur de 180° sans formation de fissures, à condition de réaliser le pliage avec un outil ayant un rayon minimum de 1x l'épaisseur de la tôle à plier (T1). |
| Alliages | Tous les alliages standard de série 3, autres alliages sur demande |
| Dimensions | Epaisseurs de 0,30 - 3,00 mm, largeurs jusqu'à 1.500 mm, longueurs jusqu'à 6.000 mm, les longueurs supérieures ou des largeurs de bandes à partir de 10 mm peuvent être proposées sur demande. Résistance mécanique, dureté H42/H44/H111 selon la norme EN 1396 |
| Revêtement | Polyester, PU / PA ou PVDF indépendamment de l'utilisation finale, qualité décorative sur une ou deux faces |
| Face visible | 2 couches, 5 – 7 µ primaire et 15 – 17 µ peinture de finition |
| Face non visible | Env. 3 µ en peinture de protection ou primaire, approprié au collage ou au traitement par mousse polyuréthane. Pour la finition en 2 faces le laquage sera équivalent à la face visible |
| Epaisseur de peinture | Aspect décoratif env. 22 µ, pour la peinture de protection env. 3 µ |
| Brillance | En standard la brillance est d'env. 35%, des aspects de brillance différents et compris entre 20 et 100% peuvent être proposés sur demande |
| Coloris | Tous les coloris en particulier toutes les teintes RAL en aspect uni, métallique ou structuré peuvent être proposés |
| Film de protection | Transparent ou blanc |
| *Qualité | En conformité avec toutes les normes de qualité européennes en vigueur, en l'occurrence ECCA, EN 1396 |
| Règlement eaux usées | Selon la directive ATV-DVWK-M 153 aucune mesure spécifique est à prendre, aucune trace de métaux lourds ou polluants ne sont présentes dans l'évacuation d'eau |
| Recyclage | Nos produits en aluminium laqués selon le procédé décrit, peuvent être recyclés dans des conditions normales pour les métaux correspondants sans contraintes spéciales |

Tôles en Aluminium laquées Luxe Coat

AlMg1
pliable (ri>s),
avec film de protection

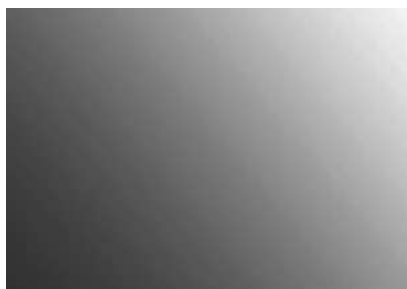

Thermolaquage

EN AW-5005 H44
 EN 485-1,2,4 / 573-3 / 1396

| Teinte RAL | Épaisseur | Format | ~kg / m ² | En stock |
|------------|-----------|-------------|----------------------|----------|
| 1015 | 1,50 mm | 1500 x 3000 | 4,350 | • |
| 3000 | 1,50 mm | 1250 x 2500 | 4,350 | • |
| 5010 | 1,50 mm | 1250 x 2500 | 4,350 | • |
| 6005 | 1,50 mm | 1500 x 3000 | 4,350 | • |
| 6005 | 2,00 mm | 1500 x 3000 | 5,800 | • |
| 7012 | 2,00 mm | 1500 x 3000 | 5,800 | • |
| 7015 | 1,50 mm | 1500 x 3000 | 4,350 | • |
| 7015 | 2,00 mm | 1500 x 3000 | 5,800 | • |
| 7016 | 1,50 mm | 1000 x 2000 | 4,350 | • |
| 7016 | 1,50 mm | 1250 x 2500 | 4,350 | • |
| 7016 | 1,50 mm | 1500 x 3000 | 4,350 | • |
| 7016 | 1,50 mm | 1500 x 4000 | 4,350 | • |
| 7016 | 2,00 mm | 1000 x 2000 | 5,800 | • |
| 7016 | 2,00 mm | 1250 x 2500 | 5,800 | • |
| 7016 | 2,00 mm | 1250 x 6000 | 5,800 | • |
| 7016 | 2,00 mm | 1500 x 3000 | 5,800 | • |
| 7016 | 2,00 mm | 1500 x 4000 | 5,800 | • |
| 7016 | 2,00 mm | 1500 x 6000 | 5,800 | • |
| 7016 | 3,00 mm | 1500 x 3000 | 8,700 | • |
| 7016 matt | 1,50 mm | 1500 x 3000 | 4,350 | • |
| 7016 matt | 2,00 mm | 1500 x 3000 | 5,800 | • |
| 7021 | 1,50 mm | 1500 x 3000 | 4,350 | • |
| 7021 | 2,00 mm | 1500 x 3000 | 5,800 | • |
| 7022 | 1,50 mm | 1500 x 3000 | 4,350 | • |
| 7022 | 2,00 mm | 1500 x 3000 | 5,800 | • |
| 7035 | 1,50 mm | 1500 x 3000 | 4,350 | • |
| 7035 | 2,00 mm | 1500 x 3000 | 5,800 | • |
| 7040 | 1,50 mm | 1500 x 3000 | 4,350 | • |
| 7040 | 2,00 mm | 1500 x 3000 | 5,800 | • |
| 8014 | 1,50 mm | 1500 x 3000 | 4,350 | • |
| 8014 | 1,50 mm | 1500 x 4000 | 4,350 | • |
| 8014 | 2,00 mm | 1500 x 3000 | 5,800 | • |
| 8014 | 2,00 mm | 1500 x 4000 | 5,800 | • |

- Nous pouvons livrer les articles hors stock ou non répertoriés disponibles en stock usine par une nouvelle fabrication.
- Les poids indiqués sont des valeurs fournies à titre indicatif et peuvent varier dans le cadre des tolérances admissibles.

Tôles en Aluminium laquées Luxe Coat

AlMg1
 pliable (ri>s),
 avec film de protection



Thermolaquage

EN AW-5005 H44
 EN 485-1,2,4 / 573-3 / 1396

| Teinte RAL | Épaisseur | Format | ~kg / m ² | En stock |
|------------|-----------|-------------|----------------------|----------|
| 8077 | 2,00 mm | 1500 x 3000 | 5,800 | • |
| 8077 | 2,00 mm | 1500 x 4000 | 5,800 | • |
| 8077 | 2,00 mm | 1500 x 6000 | 5,800 | |
| 9002 | 2,00 mm | 1500 x 3000 | 5,800 | • |
| 9002 | 2,00 mm | 1500 x 4000 | 5,800 | • |
| 9005 | 1,50 mm | 1500 x 3000 | 4,350 | • |
| 9005 | 2,00 mm | 1500 x 3000 | 5,800 | • |
| 9005 matt | 1,50 mm | 1500 x 3000 | 4,350 | • |
| 9005 matt | 2,00 mm | 1500 x 3000 | 5,800 | • |
| 9006 | 1,00 mm | 1500 x 3000 | 2,900 | • |
| 9006 | 1,50 mm | 1000 x 2000 | 4,350 | • |
| 9006 | 1,50 mm | 1250 x 2500 | 4,350 | • |
| 9006 | 1,50 mm | 1500 x 3000 | 4,350 | • |
| 9006 | 1,50 mm | 1500 x 4000 | 4,350 | • |
| 9006 | 2,00 mm | 1000 x 2000 | 5,800 | • |
| 9006 | 2,00 mm | 1250 x 2500 | 5,800 | • |
| 9006 | 2,00 mm | 1500 x 3000 | 5,800 | • |
| 9006 | 2,00 mm | 1500 x 4000 | 5,800 | • |
| 9006 | 2,00 mm | 1500 x 6000 | 5,800 | • |
| 9006 | 3,00 mm | 1500 x 3000 | 8,700 | • |
| 9007 | 1,00 mm | 1500 x 3000 | 2,900 | |
| 9007 | 1,50 mm | 1000 x 2000 | 4,350 | • |
| 9007 | 1,50 mm | 1250 x 2500 | 4,350 | • |
| 9007 | 1,50 mm | 1500 x 3000 | 4,350 | • |
| 9007 | 2,00 mm | 1000 x 2000 | 4,350 | • |
| 9007 | 2,00 mm | 1250 x 2500 | 5,800 | • |
| 9007 | 2,00 mm | 1500 x 3000 | 5,800 | • |

- Nous pouvons livrer les articles hors stock ou non répertoriés disponibles en stock usine par une nouvelle fabrication.
- Les poids indiqués sont des valeurs fournies à titre indicatif et peuvent varier dans le cadre des tolérances admissibles.

Tôles en Aluminium laquées Luxe Coat

AlMg1
pliable (ri>s),
avec film de protection



Thermolaquage

EN AW-5005 H44
 EN 485-1,2,4 / 573-3 / 1396

| Teinte RAL | Épaisseur | Format | ~kg / m ² | En stock |
|------------|-----------|-------------|----------------------|----------|
| 9010 | 1,50 mm | 1000 x 2000 | 4,350 | • |
| 9010 | 1,50 mm | 1250 x 2500 | 4,350 | • |
| 9010 | 1,50 mm | 1500 x 3000 | 4,350 | • |
| 9010 | 1,50 mm | 1500 x 4000 | 4,350 | • |
| 9010 | 2,00 mm | 1000 x 2000 | 5,800 | • |
| 9010 | 2,00 mm | 1250 x 2500 | 5,800 | • |
| 9010 | 2,00 mm | 1500 x 3000 | 5,800 | • |
| 9010 | 2,00 mm | 1500 x 4000 | 5,800 | • |
| 9010 | 2,00 mm | 1500 x 6000 | 5,800 | • |
| 9016 | 1,50 mm | 1000 x 2000 | 4,350 | • |
| 9016 | 1,50 mm | 1250 x 2500 | 4,350 | • |
| 9016 | 1,50 mm | 1500 x 3000 | 4,350 | • |
| 9016 | 1,50 mm | 1500 x 4000 | 4,350 | • |
| 9016 | 1,50 mm | 1500 x 6000 | 4,350 | • |
| 9016 | 2,00 mm | 1000 x 2000 | 5,800 | • |
| 9016 | 2,00 mm | 1250 x 2500 | 5,800 | • |
| 9016 | 2,00 mm | 1250 x 6000 | 5,800 | • |
| 9016 | 2,00 mm | 1500 x 3000 | 5,800 | • |
| 9016 | 2,00 mm | 1500 x 4000 | 5,800 | • |
| 9016 | 2,00 mm | 1500 x 5000 | 5,800 | • |
| 9016 | 2,00 mm | 1500 x 6000 | 5,800 | • |
| 9016 | 3,00 mm | 1500 x 3000 | 8,700 | • |
| 9016 matt | 2,00 mm | 1500 x 3000 | 5,800 | • |
| DB 703 | 1,50 mm | 1500 x 3000 | 4,350 | • |
| DB 703 | 2,00 mm | 1000 x 2000 | 5,800 | • |
| DB 703 | 2,00 mm | 1250 x 2500 | 5,800 | • |
| DB 703 | 2,00 mm | 1500 x 3000 | 5,800 | • |

- Nous pouvons livrer les articles hors stock ou non répertoriés disponibles en stock usine par une nouvelle fabrication.
- Les poids indiqués sont des valeurs fournies à titre indicatif et peuvent varier dans le cadre des tolérances admissibles.

Informations produit tôles aluminium Luxe Coat Thermolaquées

| | |
|------------------------|--|
| Description | Semi-produit en aluminium revêtu de poudre de PE avec d'excellentes propriétés de pliage. |
| Domaines d'utilisation | Habillages de façades pour tout type de bâtiment neuf ou à rénover, constructions industrielles, panneaux semi-produits en aluminium revêtus de poudre de PE avec d'excellentes propriétés de pliage, panneaux publicitaires, tous les domaines de décoration, construction ou d'habillage dans l'industrie, le tertiaire et même pour les particuliers. |
| Protection au feu | Classe A2 ininflammable |
| Pliage | Pliage possible jusqu'à un rayon intérieur de 180° sans formation de fissures, à condition de réaliser le pliage avec un outil ayant un rayon minimum de 1x l'épaisseur de la tôle à plier (T1). |
| Alliages | Divers alliages des série 3, 4 et 5. |
| Dimensions | Epaisseurs de 0,80 – 3,00 mm, largeurs jusqu'à 1500 mm, longueurs jusqu'à 6000 mm, les longueurs supérieures ou des largeurs de bandes à partir de 10 mm peuvent être proposées sur demande. |
| Propriétés, dureté | H42 / H44 / H111 selon la norme EN-1396 |
| Revêtement | Poudre polyester en qualité pliable. |
| Face visible | Une couche de poudre épaisseur env. 60 µ avec film de protection résistant aux UV. |
| Face non visible | Peinture de protection PE, amélioration de la résistance à la corrosion, propriétés optimales pour la transformation du métal. |
| Epaisseur matériau | Tolérances d'épaisseur selon la norme EN 485-4 sur l'épaisseur nominale demandée. |
| Brillance | Pour les coloris RAL 9010 et RAL 9016 la brillance est d'env. 90%, pour les autres coloris RAL elle est d'env. 80%, pour des aspects de brillance et de finition de surface spéciaux compris entre 20 et 100% sur demande. |
| Coloris | Tous les coloris en particulier toutes les teintes RAL en aspect uni, métallique ou structuré peuvent être proposés. |
| Qualité | Selon la norme EN ECCA |
| Règlement eaux usées | Selon la directive ATV-DVWK-M 153 aucune mesure spécifique est à prendre, aucune trace de métaux lourds ou polluants ne sont présentes dans l'évacuation d'eau . |
| Recyclage | Nos produits en aluminium laqués selon le procédé décrit, peuvent être recyclés dans des conditions normales pour les métaux correspondants sans contraintes spéciales. |

AluCo

ALUMINIUM
Boîtes aux lettres
Profilés



Lundi - Vendredi
08:00 - 17h00



+352 49 42 52



info@aluco.lu



www.aluco.lu



13, Rue Daniel Grün
L-5315 Contern

